

LAMBRIS

FINIS

SAPIN DU NORD / Origine Suède ou Finlande




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	AB 16 %
Qualité	Brossé légèrement pour ERAKIS ou Aspect scié pour ERIDAN
Profil	Joint creux, languette décalée
Usage	Murs et plafonds intérieurs, horizontal / vertical
Technique	Massif homogène
Euroclasse	D-s2, d0
Traitement	Vernis à l'eau sans COV
Épaisseur	13 mm
Longueur	2650 mm uniquement
Largeur	135 mm

Nombre de pièces par botte	5
Nombre de botte par palettes	56
Type de pose	horizontale ou verticale
Masse volumique	450 kg/m ³
Dégagement de formaldéhyde	E1
Humidité	10 à 14 %
Assemblage rive	rainure et languette
Assemblage bout	rainé en bout
Fixation	1 clou masqué

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique : 0,10 / 0,30
Durabilité biologique : classe d'emploi 1
Conductivité thermique : 0,13 W/mK
Module d'élasticité en flexion : 11 900 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 78 Mpa
Contrainte de rupture à la compression : 46 Mpa
Contrainte de rupture à la traction : 80.90 N/mm²
Conductivité thermique : 0,11 W/mK
Perméabilité à la vapeur : $\mu 70$
Perméabilité à la flexion : 65 - 77 N/mm²
Résistance au choc : 4,5 Nm/cm³
Résistance au cisaillement : 5,0 - 7,5 n/mm²
Impact CO² : 4,82 kg eq. CO₂/m²
Carbone stocké : 4,4 kg de C/m²



LES + DU PRODUIT

- Essence européenne durable jusqu'à 50 ans.
- Produit à huiler ou vernir de la teinte de votre choix pour un revêtement mural personnalisé.
- Finition Purehome, purifie l'air et élimine bactéries et virus*

* L'efficacité de la technologie PURE HOME® a été testée pour le formaldéhyde selon la norme ISO 16000-23, pour le staphylocoque doré, l'Escherichia coli, la grippe A (H1N1) et une source de Coronavirus humain selon la norme ISO 22196 par un laboratoire indépendant.

ACCESSOIRES



Pots de 25 cl
Teinte à l'eau assortie
(Couvre une surface d'environ 3m²)

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



Rendez-vous sur **fpbois.com**

Suivez nous sur     

RABOPALE
la nature bien traitée

REMARQUES GÉNÉRALES :

Le produit doit être déballé 4 jours à l'avance, dans le lieu où il sera posé. Les lames de lambris seront soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération durant cette période.

Prévoir la pose du lambris après tous travaux d'humidification et bien aérer la pièce après la pose.

Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs.

Dans une pièce pouvant être assujettie à de fortes variations thermiques, il est impératif d'assurer une bonne ventilation arrière.

Consignes :

- Fractionner les tasseaux pour une parfaite ventilation de l'air.

- Laisser 1 cm de jeu en périphérie de la pose. Pour une meilleure ventilation arrière, il est conseillé de poser des grilles. Surtout en cas d'utilisation de moulures ou joint mastic.

CONSEILS DE POSE :

se conformer au DTU 51.1

FIXATION DES TASSEAUX

Pointes à tête «homme» crantées ou agrafes : 10 mm si épaisseur des lames < 14 mm


15 mm si épaisseur des lames $\geq$ 14 mm

TYPE ET SENS DE POSE HORIZONTALE OU VERTICALE


Entraxe des tasseaux : 40 cm si épaisseur des lames < 25 mm

65 cm si épaisseur des lames > 25 mm

POSE HORIZONTALE

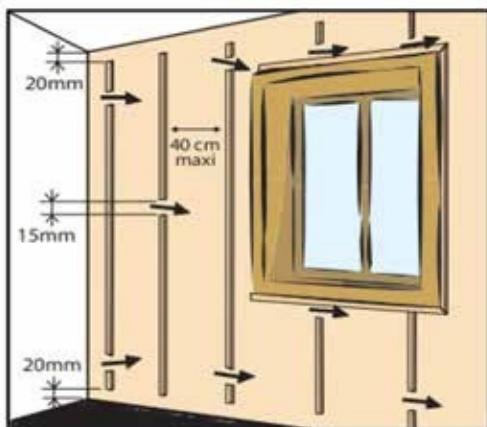

POSE VERTICALE

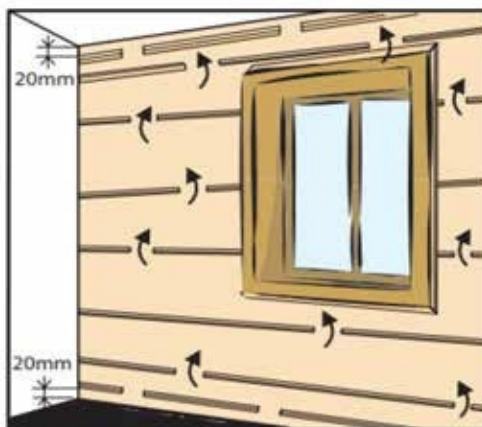


ISOLATION


Poser la laine de verre ou autre matériau entre les tasseaux.

Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

POSE HORIZONTALE

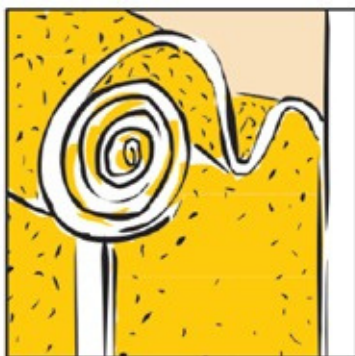

POSE VERTICALE

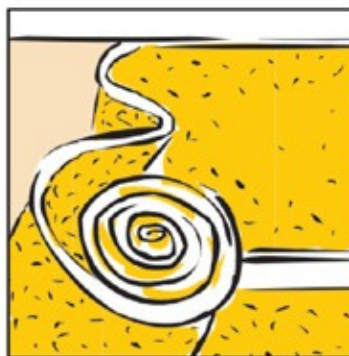

VENTILATION

Laisser un espace de 20 mm minimum entre l'ossature verticale ou horizontale et le plafond d'une part, et le sol d'autre part.

CONSEIL

Il est conseillé d'appliquer toute finition éventuelle sur des parements intérieurs bois avant leur mise en œuvre sur toutes les faces, y compris la face non visible. Cette préconisation a pour but d'éviter les effets de collage entre lames liés à des finitions appliquées sur des parements intérieurs après leur mise en œuvre.