

**COREtec**<sup>®</sup>  
FLOORS

# PROPLUS

**COREtec** PRO SERIES

Where style meets strength.



**FPBOIS**   
des racines et des idées

# D'un véritable original à l'autre, tout est affaire de famille !



Les vraies valeurs de la vie sont celles forgées dans le cercle familial : l'authenticité, la confiance et l'opportunité d'être créatif sont de véritables cadeaux qui animent notre quotidien. C'est notre philosophie de vie, notre identité familiale, notre âme. Ces mêmes valeurs constituent le moteur de notre société et définissent notre culture d'entreprise. Nous avons conçu ensemble le meilleur revêtement de sols et élaboré le plancher le plus abouti. Nous avons poursuivi un rêve et lancé une toute nouvelle catégorie de sols au cours de cette démarche. En tant que créateurs de, nous sommes parvenus à concevoir le revêtement de sols original 100 % étanche à l'eau. Aujourd'hui, nos partenaires-consommateurs apprécient nos solutions de planchers élégants et solides qui favorisent une authentique vie de famille remplie de divertissements, d'enfants et d'animaux de compagnie. La vraie Vie !

## “Sélectionnez, Cliquez, Savourez. Aussi simple que cela !”

Le fondateur Mr Piet Dossche a commencé en 2001 par une activité véritablement entrepreneuriale : la chambre d'amis servant de "siège social" ! Avec l'invention en 2013 de COREtec®, le revêtement de sol original, breveté et 100 % étanche à l'eau, nous nous sommes rapidement développés pour devenir la Marque leader avec des produits uniques et hautement innovants. En partenariat avec son frère Mr Jan Dossche la division européenne a été lancée en 2015 et un an plus tard en 2016 nous avons été acquis par SHAW Industries, le numéro 2 mondial des revêtements de sols. Shaw est une filiale de Berkshire Hathaway, propriété de Mr Warren Buffet, un investisseur de renommée mondiale. Depuis la chambre d'amis en 2001 jusqu'à aujourd'hui nous avons associé de nombreux partenaires et collaborateurs et la famille s'est étendue avec succès et plaisirs ! Ces valeurs familiales nous guident toujours aujourd'hui et restent notre sceau. Notre Marque de fabrique. Notre identité, notre âme. Avec l'appui de chaque salarié, distributeur et partenaire, nous sommes reconnus pour notre capacité à résoudre vos problèmes et pour vous offrir des produits techniques. Nous sommes aussi réputés pour notre talent à toujours innover et notre passion pour le design. Aujourd'hui, nous offrons une gamme incroyable de décors résistants et durables qui peuvent être achetés, installés et praticables en une seule journée. “Sélectionnez, Cliquez, Savourez. Aussi simple que cela !” La tâche la plus délicate pour vous sera de choisir parmi notre grande variété de décors. Soyez rassurés ! Vous en trouverez un qui correspond à votre style car nous avons un plancher pour chaque personnalité.

**Bienvenue dans notre Famille ! Nous promettons de rester authentiques jusqu'au bout.**

**Qu'y a-t-il dans notre âme ?**

# Votre COREtec® sol

s'adapte à votre style. Il résiste aux réalités de la vie en toute simplicité !



## Toujours adapté à votre style

Nous sommes animés par la passion d'offrir un large choix de décors naturels et authentiques afin que vous puissiez exprimer l'essentiel. Persévérant sans cesse dans l'innovation pour vous offrir nos bords micro-chanfreinés ou nos chanfreins peints uniques ou encore notre technologie d'embossage hyper-réaliste, nous créons pour vous sans cesse des décors et des textures les plus attrayants de notre industrie.



## Résiste aux réalités de la vie

Nos planchers sont 100 % étanches à l'eau, sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau. La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complété d'un traitement anti-usure garderont votre plancher en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les planchers COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.



## Conçu pour la simplicité

COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage sans colle par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un plancher existant sans sous-couche additionnelle. Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage ! COREtec® nécessite un entretien enfantin. Oubliez le ponçage, le polissage, l'imperméabilisation ou la remise à neuf : nos planchers ne nécessitent aucun entretien.

**Il existe un million de raisons de choisir COREtec®, mais voici les 6 principales.**

Nos planchers :

- ✓ Sont d'une extrême stabilité dimensionnelle
- ✓ Réduisent nettement le bruit
- ✓ Sont résistants à l'usure
- ✓ N'ont pas besoin de s'acclimater
- ✓ Conviennent aux sols chauffants-rafraichissants
- ✓ Peuvent être installés sur toute surface sans sous-couche additionnelle





# Le liège, le choix naturel

Tous nos planchers ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé. Une solution naturelle qui ne procure que des avantages à votre maison ou à votre projet professionnel :



Isolation acoustique accrue



Plancher confortable et plus chaud



Protection naturelle contre la moisissure



Sous-couche supplémentaire non requise




Absorption des imperfections du support



# PRO CORE

Projets avec peu de hauteur de réservation. Résistance supérieure aux charges lourdes.

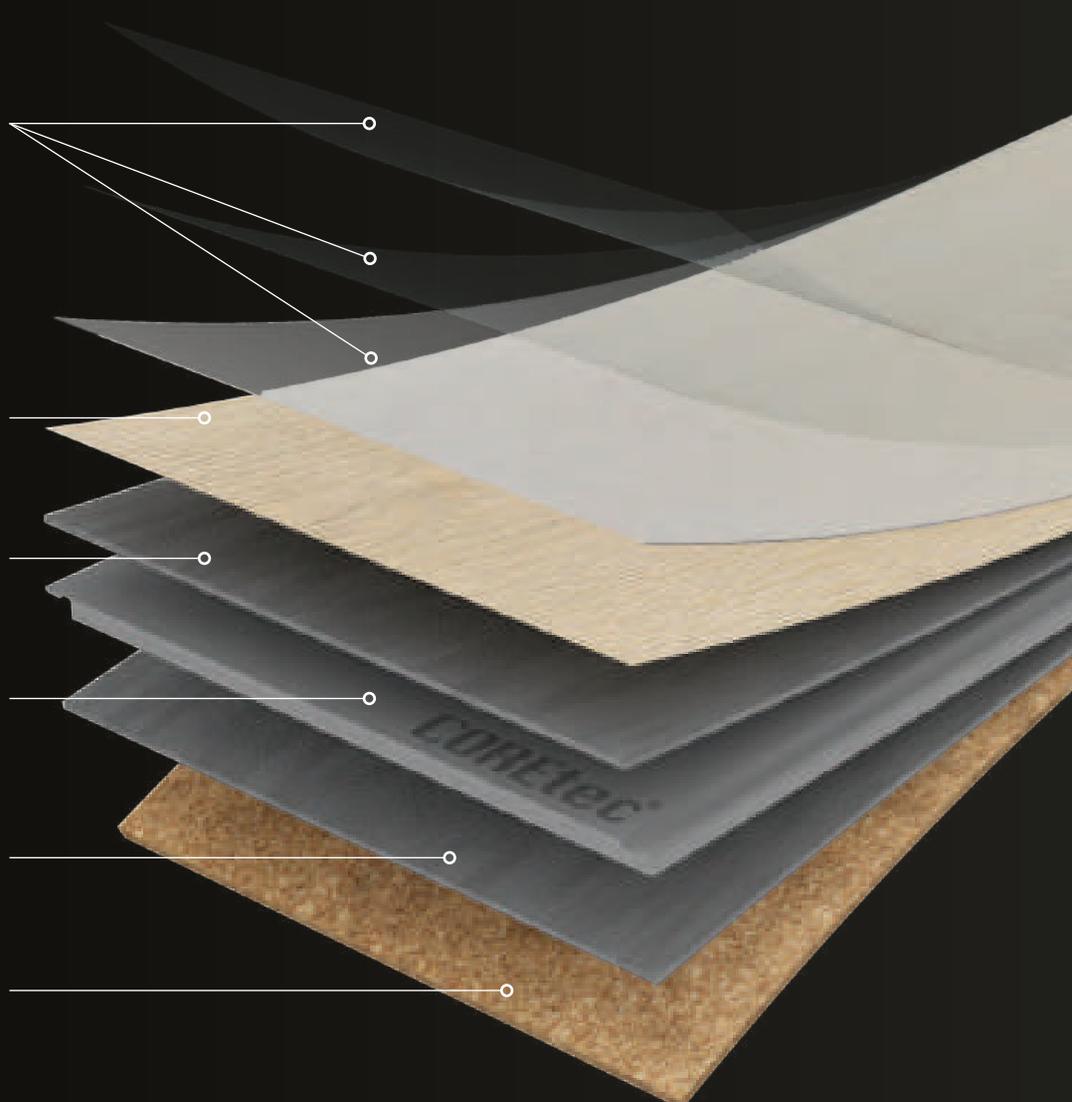- 
- 0.55 mm**  
**DE COUCHE**  
**D'USURE POUR**  
**UNE PROTECTION**  
**SUPÉRIEURE**
  - FILM DÉCOR**  
si authentique !
  - CONFORT**  
chaleureux &  
silencieux à la marche
  - PRO CORE®**  
âme centrale avec une  
résistance accrue aux chocs et  
au poinçonnement
  - CONTRE-**  
**BALANCEMENT**  
plus de stabilité
  - DURABLE**  
sous-couche  
en liège

18  
DÉCOR BOIS  
1520 X 183 mm

12  
DÉCOR BOIS  
1220 X 183 mm

DÉCOR PIERRE  
610 x 472 mm

5 mm  
ÉPAISSEUR  
TOTALE



100 % résistant à l'eau



Extrêmement stable



À l'épreuve d'animaux  
de compagnie



Bruit réduit



Facile à installer



Résistance à l'usure



Installation sur toute surface



Pas besoin d'acclimation



Convient aux sols  
chauffants-rafraîchissants



Propriété électrostatique



**COREtec<sup>®</sup> SOLS**  
**pour les demandes extrêmes.**

L'unique technologie COREtec est aussi idéale pour vos projets d'activités commerciales.

# PROPLUS


COREtec<sup>®</sup> PRO SERIES



1520 mm

1220 mm

610 mm

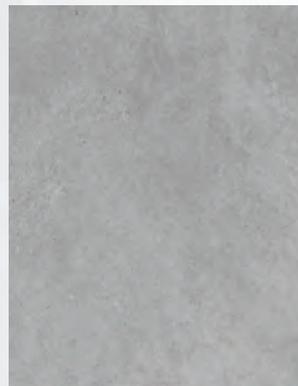

472 mm



183 mm



183 mm

*“Facile à installer”*



**PARRISH**  
50 RLV 1215



**OPERA**  
50 RLV 1211



**HARPA**  
50 RLV 1212



**PIANO**  
50 RLV 1213



**PEROT**  
50 RLV 1214





**METROPOL**  
50 RLV 1216



**ABSOLUTE**  
50 RLV 1217



**KINGDOM**  
50 RLV 1228



**COSMOPOLITAN**  
50 RLV 1221

1520 x 183 mm



*“Des sols inspirants”*

**DREW**  
50 RLV 1222

1520 x 183 mm



*“En neuf comme en rénovation”*



**MILLAU**  
50 RLV 1224



**DOME**  
50 RLV 1225



**ONTARIO**  
50 RLV 1226



**PETRONAS**  
50 RLV 1223



**WILLIS**  
50 RLV 1227





**UNION**  
50 RLV 1229



**ARIA**  
50 RLV 1230



**MIRAGE**  
50 RLV 1218

1520 x 183 mm



*“COREtec® est 100% résistant à l'eau”*



1220 x 183 mm



LUXOR  
50 RLV 1219



**BELLAGIO**  
50 RLV 1220



**CANDLER**  
50 RLV 1209



**CENTURY**  
50 RLV 1204



**CHERKIN**  
50 RLV 1206





**TORSO**  
50 RLV 1210



**PROMENADE**  
50 RLV 1208



**IMPERIAL**  
50 RLV 1207

1220 x 183 mm



*"Silencieux et fort"*

**STARDUST**  
50 RLV 1205

1220 x 183 mm

*“Des décors authentiques”*





**KRONOS**  
50 RLV 1203




**COMCAST**  
50 RLV 1201



**ORIENTAL**  
50 RLV 1202



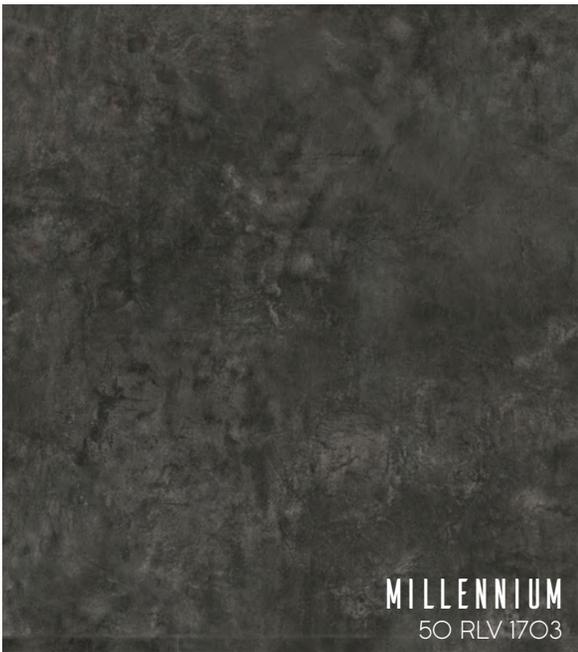

610 x 472 mm



BEAUFORT  
50 RLV 1704

## ACCESSOIRES

### PLINTHES à peindre

Nos plinthes à peindre  
sont 100 % étanches  
à l'eau et résistants  
aux chocs.




4 cm 1 cm 2.3 m  
7OPSK2300-1



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m  
7OPSK2300-2



10 cm 1.3 cm 2.3 m  
7OPSK2300-3



14 cm 1.8 cm 2 m  
7OPSK2000-1




10 cm 2 cm 2 m  
7OPSK2000-2



**Accessoires aux  
décor 100%  
assortis  
= même film décor.**

Nos accessoires sont assortis au décor de votre plancher, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.



DESIGN PLINTHE (2 PIÈCES)




7 cm 1,6 cm 2,4 m

7OSK3 .... X

(... = n° de réf. correspondant)

MODERN PLINTHE

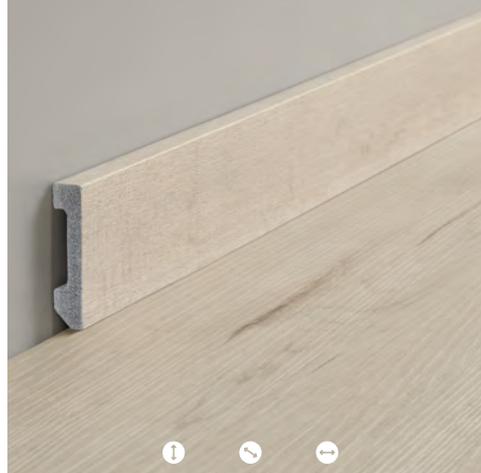

5,8 cm 1,3 cm 2,4 m

7OMD3 .... X

(... = n° de réf. correspondant)













# INSTALLATION

## Facile à installer

Les planchers COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché. Suivez les étapes ou regardez la vidéo d'installation via ce code QR:



# ENTRETIEN

## Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique :

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant



# PROPLUS

COREtec<sup>®</sup> PRO SERIES



**5.00 mm**  
(EN ISO 24346)



**0.55 mm**  
(EN ISO 24340)



**PLANCHES**  
1520 x 183 mm  
1220 x 183 mm

**DALLES**  
610 x 472 mm



**BOIS 1520**  
10 pces  
2.78 m<sup>2</sup>  
23 kg

**BOIS 1220**  
12 pces  
2.68 m<sup>2</sup>  
23 kg

**DALLES**  
10 pces  
2.88 m<sup>2</sup>  
24 kg



Chanfreins sur  
les longs côtés  
de la lame.

## CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

## CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (ISO 24337)

## RÉSISTANCE À L'ABRASION

Passé 5 000 rotations (EN 13329 Annex E)

## ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passé 25 000 rotations (ISO 4918)

## EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

## POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

## RÉSISTANCE AUX TÂCHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

## RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

## STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

## RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

> Degré 6 (ISO 105-BO2)

## ISOLATION ACOUSTIQUE

### (BRUIT DE CHOC)

$\Delta_{Lw}$  = 17 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

## ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

## RÉACTION AU FEU

B<sub>fl</sub> - S1 (EN 13501)

## GLISSANCE

DS - R10 (EN 13893 / DIN 51130)

## CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

## ACCUMULATION DE CHARGES

### ÉLECTROSTATIQUES


≤ 2 kV (EN 1815)

## RÉSISTANCE THERMIQUE

0.0318 m<sup>2</sup>-K/W



COREtec®, le choix naturel



**Garantie (Années):** La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)  
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com