


LAME TERRASSE

DOUGLAS / Origine France

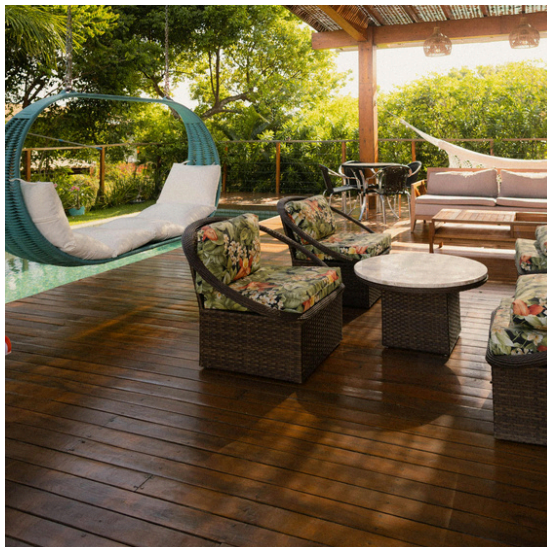


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Raboté, traité, séché
Qualité	AB
Profil	Bombé
Finition	Sans finition
Usage	Sols extérieurs
Technique	Massif
Traitement	Autoclave Classe 3 non resséché vert ou marron Autoclave Classe 3 marron hydrofugé
Sections	147 x 27 mm
Longueur	3 900, 4 200 et 4 500
Nombre de pièces par bottes	5 x 28
Type de pose	au sol
Masse volumique	540 kg/m ³
Dégagement de formaldéhyde	nd
Humidité	non resséché
Fixation	2 vis apparentes

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Impact CO₂ : 0.7 kg eq. CO₂/m²
Carbone stocké : 5.4 kg de C/m²



LES + PRODUIT

- **Nouveau** profil bombé, pensé pour renforcer la durabilité de la terrasse dans le temps
- Évacuation optimisée de l'eau de pluie, limitant naturellement la stagnation
- Moins d'humidité retenue, pour une terrasse plus saine et plus pérenne
- Léger, facile à manipuler et à poser
- Bois massif naturellement durable et résistant
- Traitement autoclave Classe 3 Vert, Marron clair ou Marron Hydrofugé
- Haute résistance à la charge
- Produit en France
- Bois certifié PEFC



CLASSE 3
VERT



CLASSE 3
MARRON CLAIR



CLASSE 3
MARRON
HYDROFUGÉ

CERTIFICATIONS ET GARANTIES



CONSEIL DE POSE : DTU 51.4

AVANT LA POSE

Il revient au poseur de vérifier l'humidité des bois au moment de la pose, de mesurer les conditions de pose et si nécessaire de les adapter.



Rendez-vous sur **fpbois.com**

Suivez nous sur




RABOPALE
la nature bien traitée

SUPPORTS DE TERRASSE



DALLE BÉTON

La dalle en béton est d'une épaisseur minimale de 12 cm à dosage de ciment à 350 kg/m³ avec treillis soudé. La dalle est réalisée avec une pente minimale de 1,5% (point haut côté maison).

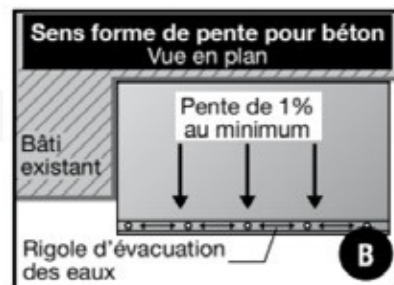


PLOTS BÉTON

Il est important de suivre une chronologie des travaux pour la pose de plots en béton. Dosés à 350 kg de béton, les plots ont une dimensions minimale de 200x200 mm et une hauteur d'au moins 150 mm. Les plots, audelà de 25 cm par rapport au terrassement courant, seront considérés poteaux et feront l'objet d'une étude avec incorporation de ferrallages adaptés.

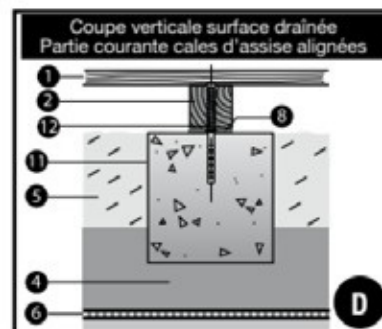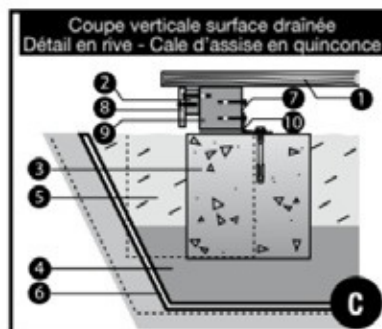




SOLIVAGE

Le solivage est composé de bois de sections significatives à inerties mécaniques importantes permettant une réduction du nombre d'appuis. L'entraxe entre solive pour la pose de lambourde sera de 63 cm maximum. Entraxe lambourde Jumbo 85 cm maximum.

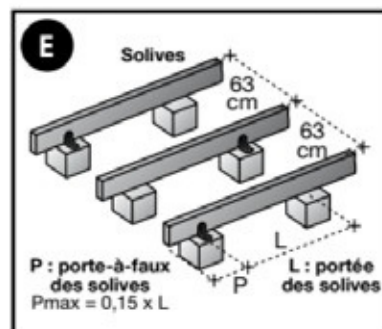

LAMBOURDAGE

Le lambourdage est constitué de bois de section réduite nécessitant des appuis rapprochés. Pour conserver l'écartement adéquat entre elles, les lambourdes doivent être solidarisées par le biais d'entretoises.



FIXATION DU PLATELAGE

Lors de la mise en œuvre, l'humidité des lames de terrasse ne doit pas excéder 18%. Entre les périodes sèches et les périodes humides, le bois, matériau vivant, est sujet à des retraits et des gonflements. Il est donc nécessaire de laisser un espace entre lames pour permettre ces variations naturelles sans dommage. La normalité est définie entre 3 et 12 mm dans la mise en œuvre de l'ouvrage. Nous préconisons un écartement entre lame de 5 mm à la pose. En périphérie, un écartement de 10 mm par rapport aux différents éléments d'adossement (murs, poteaux...) est à prévoir.

