


LAMES MULTI USAGES

Épicéa / Origine Suède ou Finlande

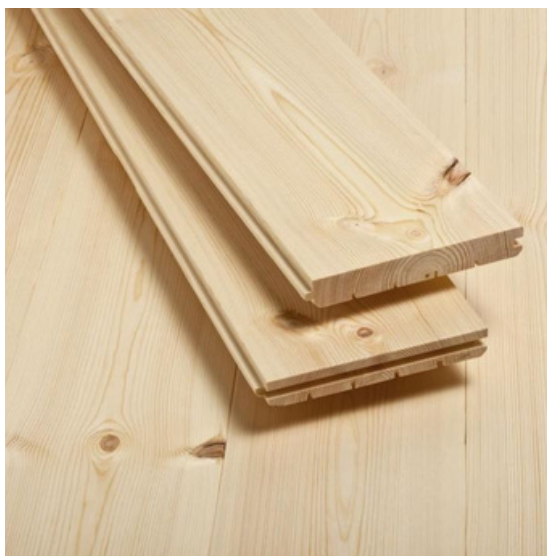

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	AB 18%
Aspect	Raboté mezzanine, raboté GO ou raboté jointif
Profil	Voir ci-dessous
Finition	Non traitée
Usage	Multi-usages
Sections	Selon tableau, rainure languette en bout
Longueurs	Longueurs bois du nord

Type de pose	Multi usages
Masse volumique	450 kg/m ³
Dégagement de formaldéhyde	nd
Humidité	18%
Fixation	À visser, à clouer

	SECTIONS	PALETTISATION
RABOTÉ MEZZANINE 	90 x 27 mm* 90 x 21 mm* 140 x 21 mm 140 x 27 mm	5 pcs x 44 btes 6 pcs x 44 btes 6 pcs x 28 btes 5 pcs x 28 btes
RABOTÉ GO 	140 x 16 mm	8 pcs x 28 btes
RABOTÉ JOINTIF 	90 x 27 mm* 90 x 21 mm* 140 x 21 mm 140 x 27 mm 140 x 16 mm	5 pcs x 44 btes 6 pcs x 44 btes 6 pcs x 28 btes 5 pcs x 28 btes 8 pcs x 28 btes

*vendu dès 4 palettes

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique : 0,10 / 0,30
Durabilité biologique : T
Module d'élasticité en flexion : 11 900 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 78 Mpa
Contrainte de rupture à la compression : 46 Mpa
Résistance à la traction : 80.90 N/mm²
Conductivité thermique : 0,11 W / mK
Perméabilité à la vapeur : μ55
Perméabilité à la flexion : 65 - 77 N/mm²
Résistance au choc : 4,5 Nm/cm³
Résistance au cisaillement : 5,0 - 7,5 n/mm²
Impact CO₂ : 4,82 kg eq. CO₂/m²
Carbone stocké : 4,4 kg de C/m²

CERTIFICATIONS



Nous contacter fpbois.com

Nous suivre sur     

RABOPALE 
la nature bien traitée