
Intérieur / extérieur sous abris

TASSEAUX IGNIFUGÉ

ÉPICÉA / Origine Suède ou Finlande

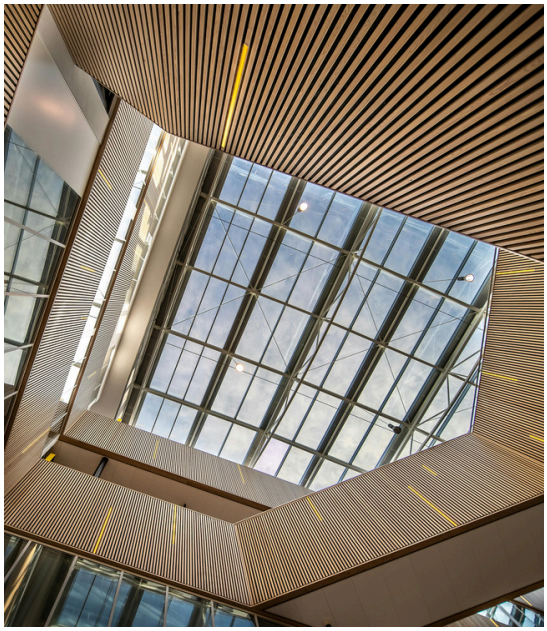

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Choix AB		
Profil	Raboté 4 faces 4 angles arrondis		
Finition	Finition intumescente		
Usage	Murs et plafonds intérieurs, ou extérieur sous abri		
Pose	Horizontal / vertical		
Technique	Massif homogène		
Euroclasse	B-s1, D0		
Epaisseur	20 mm	40 mm	Autres sections sur demande
Longueur	2500 mm	2500 mm	
Largeur	45 mm	40 mm	

Nombre de bottes par palettes	45 x 20 600 pièces	40 x 40 360 pièces
Type de pose	horizontale ou verticale	
Masse volumique	500 kg/m^3	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Humidité	sec 16%	
Fixation Ep. 21 mm	2 fixations par tasseau avec 40 mm d'entraxe	
Fixation Ep. 40 mm	2 fixations par tasseau avec 60 mm d'entraxe	


PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique : 0,10 / 0,30
Durabilité biologique : T
Module d'élasticité en flexion : 8 800 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 80 Mpa
Contrainte de rupture à la compression : 39 Mpa
Résistance à la traction : 86 N/mm^2
Conductivité thermique : 0,13 W / mK
Perméabilité à la vapeur : µ70
Résistance au choc : nd
Résistance au cisaillement : nd
Impact CO2 : 0,7 kg eq. CO^2/m^2
Carbone stocké : 5,4 kg de C/m^2

45 x 20 x 2500



40 x 40 x 2500



INCOLORE



CHÊNE



NOIR

Autres coloris sur demande

LES + DU PRODUIT

- Pensé pour les environnements exigeants, nos tasseaux ignifugés allient esthétique, performance et sérénité.
- Idéale pour les murs et plafonds, intérieur ou extérieur sous abri.
- Pour les murs, la finition intumescente est recouverte d'une finition non déclassante.
- Réaction au feu : le meilleur du classement, sans compromis sur le style. Compatible ERP et habitats collectifs

ACCESSOIRES



Pots de 25 cl
Teinte à l'eau assortie
(Couvre une surface d'environ 3m²)

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC

FINITION SANS FORMALDEHYDES E1

CE FPB - 78 EN 14915

FINITION GARANTIE 3 ANS

FP BOIS

Rendez-vous sur **fpbois.com**

Suivez nous sur

RABOPALE
la nature bien traitée